


Cilindro neumático de aluminio línea CA

220.050 – CA 20 - 50 M 232.100 – CA 32 - 100 M
 220.150 – CA 20 - 150 M 232.200 – CA 32 - 200 M
 225.050 – CA 25 - 50 M 240.250 – CA 40 - 250 M




Modelo	ø 16 mm	ø 20 mm	ø 25 mm	ø 32 mm	ø 40 mm
Tipo	Simple y doble efecto Carreras desde 10 mm a 2000 mm (dependiendo del diámetro y pandeo)				
Fluido	Aire Comprimido 40 μ				
Rango de Presión	1 a 8 bar				
Presión Máxima de Trabajo	10 bar				
Conexión	Rosca M5	Rosca de 1/8"			Rosca de 1/4"
Amortiguación	Fija o regulable externamente				
Rosca del Vástago	M6 X1	M8 X 1,25	M10 X1,25		M12 X 1,25
Camisa	Aluminio, cabezales roscados (reparable)				
Montajes	FB (Fijación por brida), FPP (fijación por pies) y FPT (Fijación pivotante trasera)				
Detector	Con o sin detector magnético para sensores				
Temperatura de Trabajo	0 a 60°C				

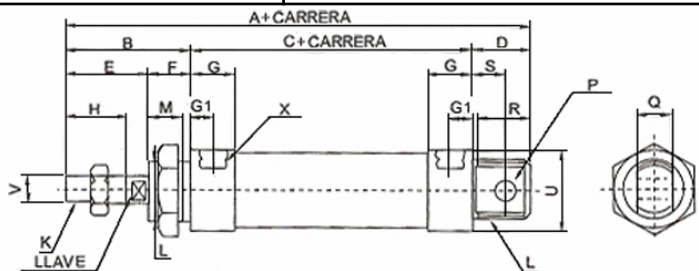


ø	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	K	L	M	P	Q	R	S	U	V	LLAVE	X
16	106	38	52	16	22	16	10	5	16	M6 x 1	M16 x 1,5	14	6	12	16	10	20	6	5	M5
20	131	40	70	21	28	12	16	8	20	M8 x 1,25	M22 x 1,5	10	8	16	19	12	30	8	6	G 1/8"
25	135	44	70	21	30	14	16	8	22	M10 x 1,25	M22 x 1,5	12	8	16	19	12	34	10	8	G 1/8"
32	141	44	72	27	30	14	16	8	22	M10 x 1,25	M24 x 2	12	10	16	25	15	39	12	10	G 1/8"
40	165	46	92	27	32	14	22	11	24	M12 x 1,25	M30 x 2	12	12	20	25	15	49	16	14	G 1/4"

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso

Simple efecto



Doble efecto



+54 911 5486 0664



011 2199 7887

ventas@dineu.com.ar

www.dineu.com.ar



DiNeu®
Pneumatics