


Cilindro neumático de acero inoxidable



Modelo	ø 16 mm	ø 20 mm	ø 25 mm	ø 32 mm	ø 40 mm
Tipo	Simple y doble efecto				
Fluido	Aire Comprimido filtrado 40 µ				
Rango de Presión	1 a 8 bar				
Presión Máxima de Trabajo	9,5 bar				
Conexión	Rosca M5	Rosca de 1/8"			
Amortiguación	Fija o regulable externamente				
Rosca del Vástago	M6 X1	M8 X 1,25	M10 X1,25		M12 X 1,25
Camisa	Acero Inoxidable				
Montajes	FB (Fijación por brida), FPP (fijación por pies) y FPT (Fijación pivotante trasera)				
Detector	Con o sin detector magnético para sensores				
Temperatura de Trabajo	0 a 60°C				

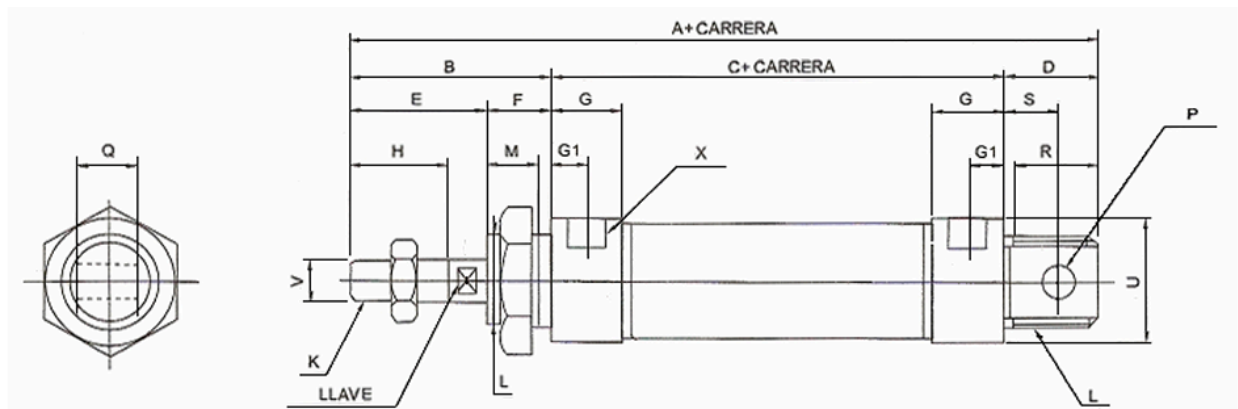

ø	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	K	L	M	P	Q	R	S	U	V	LLAVE	X
16	114	38	60	16	22	16	10	5	16	M6 x 1	M16 X 1,5	14	6	12	15	9	23	6	5	M5
20	137	40	76	21	28	12	16	8	20	M8 x 1,25	M22 X 1,5	10	8	16	19	12	27	8	6	G 1/8"
25	141	44	76	21	30	14	16	8	22	M10 x 1,25	M22 X 1,5	12	8	16	19	12	30	10	8	G 1/8"
32	147	44	76	27	30	14	16	8	22	M10 x 1,25	M24 X 2	12	10	16	25	15	35	12	10	G 1/8"
40	149	46	76	27	32	14	16	8	24	M12 x 1,25	M30 X 2	12	12	20	25	15	42	16	14	G 1/8"

Simple efecto

Doble efecto

+54 911 5486 0664

011 2199 7887

ventas@dineu.com.ar
www.dineu.com.ar



DiNeu®
Pneumatics