

Cilindro neumático normalizado ISO 6431

línea CN Diámetro émbolo desde 32 mm a 250 mm



CN - Códigos	532.xxx.2	540.xxx.2	550.xxx.2	563.xxx.2	580.xxx.21	5100.xxx.2
Modelo	ø 32 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 63 mm	ø 80 mm	ø 100 mm
Tipo	Doble efecto, carrera de 10mm a 2000mm					
Fluido	Aire Comprimido 40 µ con o sin lubricación					
Rango de Presión	1 a 10 bar					
Presión Máxima de Trabajo	15 bar					
Conexión	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
Amortiguación	Regulable en ambos extremos					
Rosca del Vástago (macho)	M10 x 1,25	M12 x 1,25	M16 x 1,5	M16 x 1,5	M20 x 1,5	M20 x 1,5
Camisa	Aluminio					
Detector	Con detector magnético para sensores					
Temperatura de Trabajo	5 a 60°C					


 +54 911 5486 0664

 011 2199 7887

ventas@dineu.com.ar
www.dineu.com.ar




DiNeu®
Pneumatics

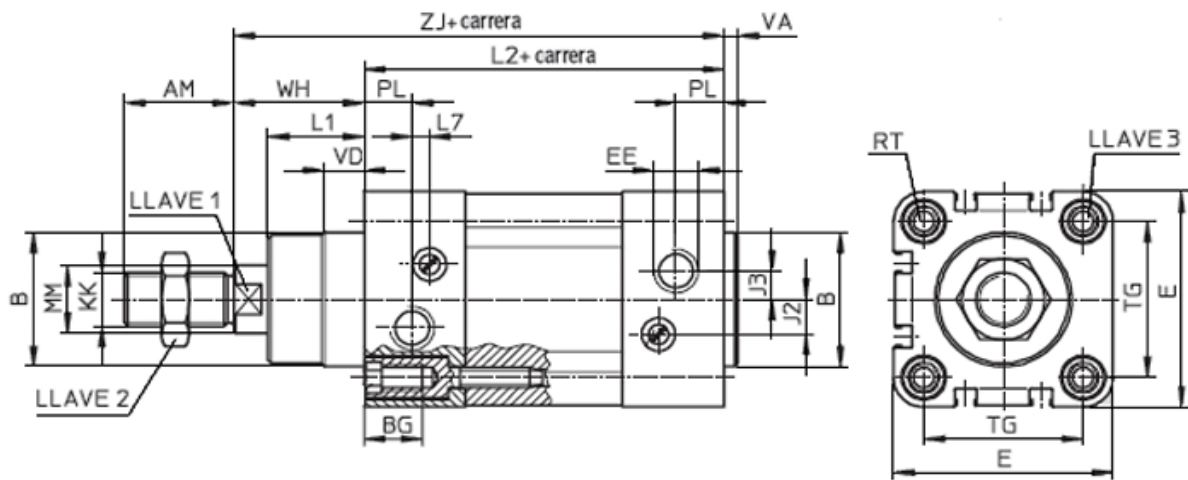


Ø	AM	B	BG	E	EE	J2	J3	KK	L1	L2	L7	MM	PL	RT	TG	VA	VD	WH	ZI	LLAVE 1	LLAVE 2	LLAVE 3
32	22	30	16	45	G 1/8"	6	5,2	M10x1,25	18	94	3,2	12	15,5	M6	32,5	4	10	26	120	10	16	6
40	24	35	16	54	G 1/4"	8	6	M12x1,25	21,5	105	3,5	16	14	M6	38	4	10,5	30	165	13	18	6
50	32	40	17	64	G 1/4"	10	8,5	M16x1,5	28	106	5	20	14	M8	46,5	4	11,5	37	143	17	24	8
63	32	45	17	75	G 3/8"	12,5	10	M16x1,5	28,5	121	6,5	20	17	M8	56,5	4	15	37	158	17	24	8
80	40	45	17	93	G 3/8"	12,5	8	M20x1,5	34,7	128	10,5	25	16,5	M10	72	4	15,7	46	174	22	30	6
100	40	55	17	110	G 1/2"	12	10	M20x1,5	28,2	138	8	25	18,7	M10	89	4	19,2	51	189	22	30	6

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso



Referencia	Producto
1	103.XXX.5
2	104.XXX.5
3	105.XXX.5
4	106.XXX.5
5	107.XXX.5
6	109.XXX.5
7	110.XXX.5

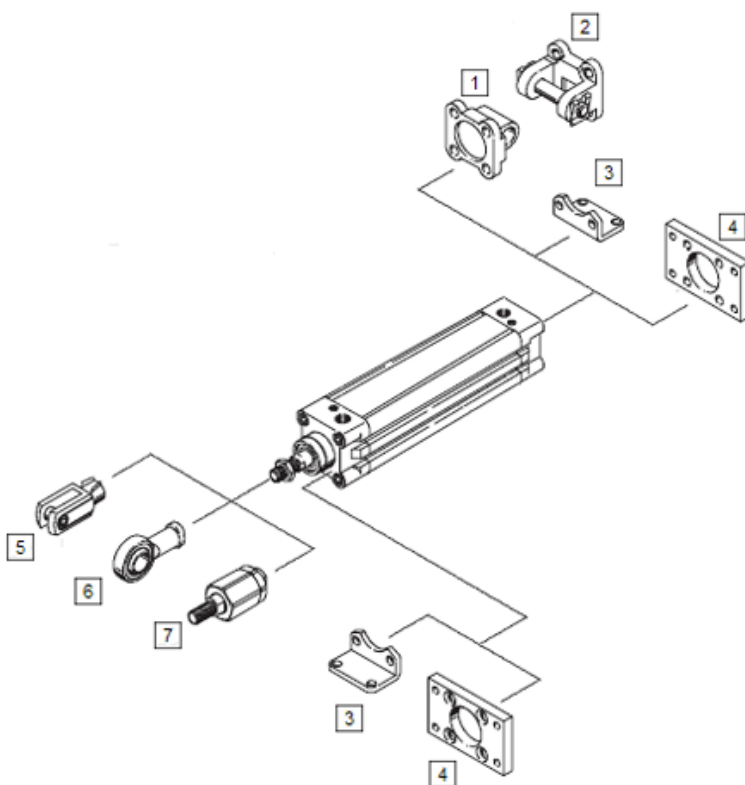

+54 911 5486 0664

011 2199 7887

ventas@dineu.com.ar

www.dineu.com.ar



DiNeu®
Pneumatics