

Electroválvula 5/2 vías 1/2"


30.220 – ESS 5/2 1/2"

30.221 – EDS 5/2 1/2"



Modelo	30.220 - ESS 5/2 1/2"	30.221 - EDS 5/2 1/2"
Fluido	Aire Comprimido a 40 Micrones	
Tipo	5/2 Vías Monoestables	5/2 Vías Biestable
Sección	50 mm ²	
Caudal	2.745 l/min.	
Rosca	Conexiones de 1/2" Escapes de 1/2"	
Presión de Trabajo	1,5 a 8 bar	
Máxima Presión	12 bar	
Temperatura de Trabajo	0 a 50°C	
Protección	IP 65	
Consumo	AC: 5VA DC: 4.8W	
Material del Cuerpo	Aluminio	
Material de los Sellos	NBR	
Tiempo de Excitación	0,05 seg.	

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso

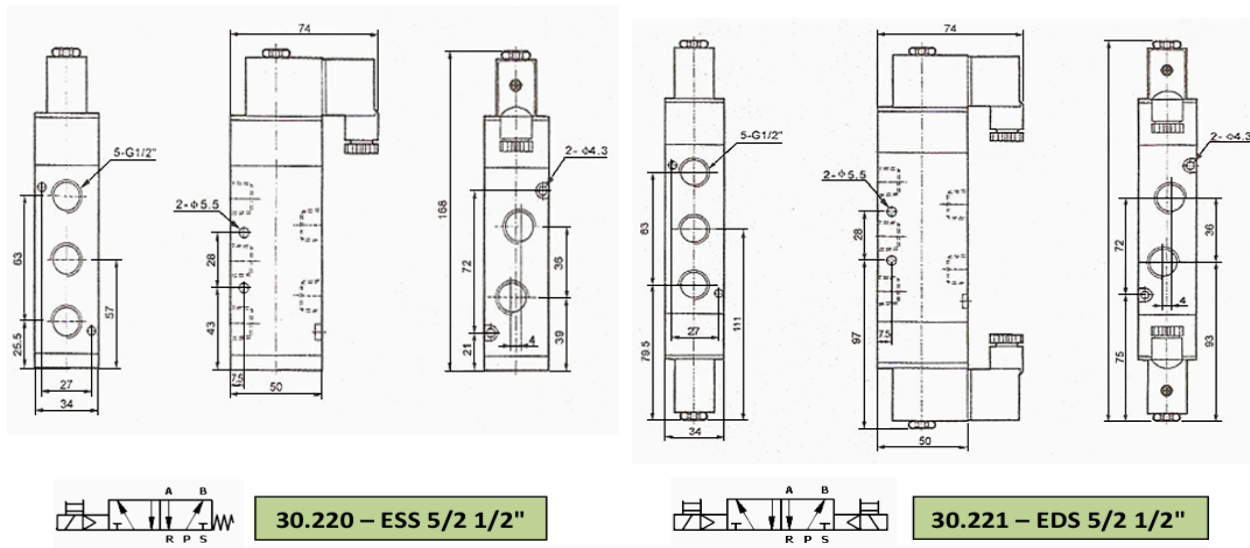

+54 911 5486 0664

011 2199 7887

ventas@dineu.com.ar

www.dineu.com.ar



DiNeu®
Pneumatics