



Electroválvula 5/3 vías CC 1/8" doble solenoide

30.230 – EDS 5/3 CC 1/8"

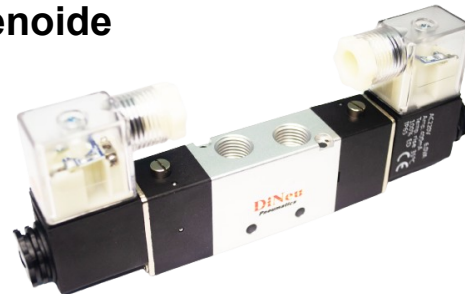

Modelo	CÓDIGO 30.230 - EDS 5/3 CC 1/8"
Fluido	Aire Comprimido a 40 Micrones
Tipo	5/2 Vías Biestable Centro Cerrado
Sección	9 mm ²
Caudal	495 l/min.
Rosca	Conexiones de 1/8" Escapes de 1/8"
Presión de Trabajo	1,5 a 8 bar
Máxima Presión	12 bar
Temperatura de Trabajo	0 a 50°C
Protección	IP 65
Consumo	AC: 5VA DC: 4.8W (cada bobina)
Material del Cuerpo	Aluminio
Material de los Sellos	NBR
Tiempo de Excitación	0,05 seg.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso

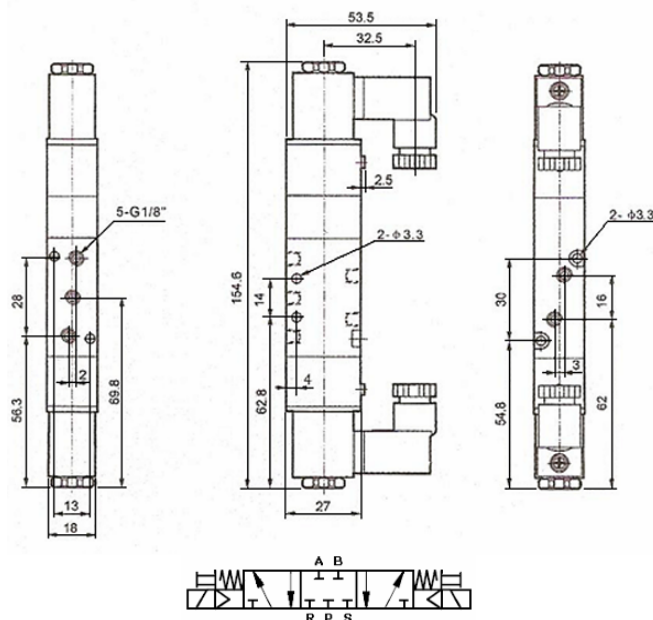

+54 911 5486 0664

011 2199 7887

ventas@dineu.com.ar

www.dineu.com.ar



DiNeu[®]
Pneumatics