



Electroválvula 5/2 vías 1/8"




Modelo	30.202 - ESS 5/2 1/8"	30.203 - EDS 5/2 1/8"
Fluido	Aire Comprimido a 40 Micrones	
Tipo	5/2 Vías monoestable	5/2 Vías biestable
Sección	12 mm ²	
Caudal	660 l/min.	
Rosca	Conexiones de 1/8"	
Presión de Trabajo	1,5 a 8 bar	
Máxima Presión	12 bar	
Temperatura de Trabajo	0 a 50°C	
Protección	IP 65	
Consumo	AC: 5VA DC: 4.8W	
Material del Cuerpo	Aluminio	
Material de los Sellos	NBR	
Maxima Frecuencia	0,05 seg.	

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso

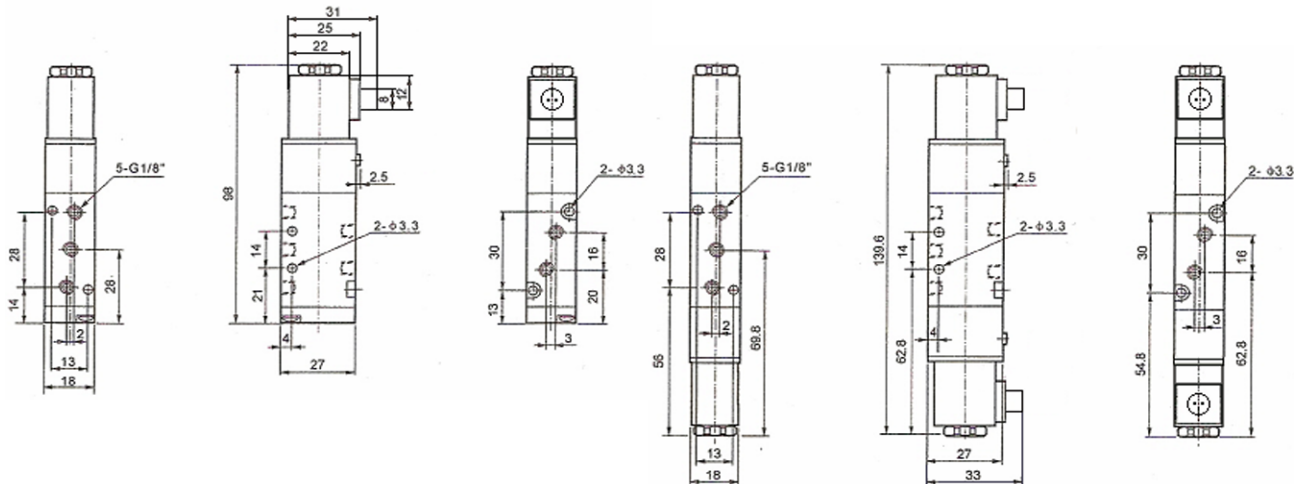

30.202 – ESS 5/2 1/8"



30.203 – EDS 5/2 1/8"



+54 911 5486 0664



011 2199 7887

ventas@dineu.com.ar

www.dineu.com.ar



DiNeu®
Pneumatics